


4-осный вагон для сыпучих грузов, модель 19-7016

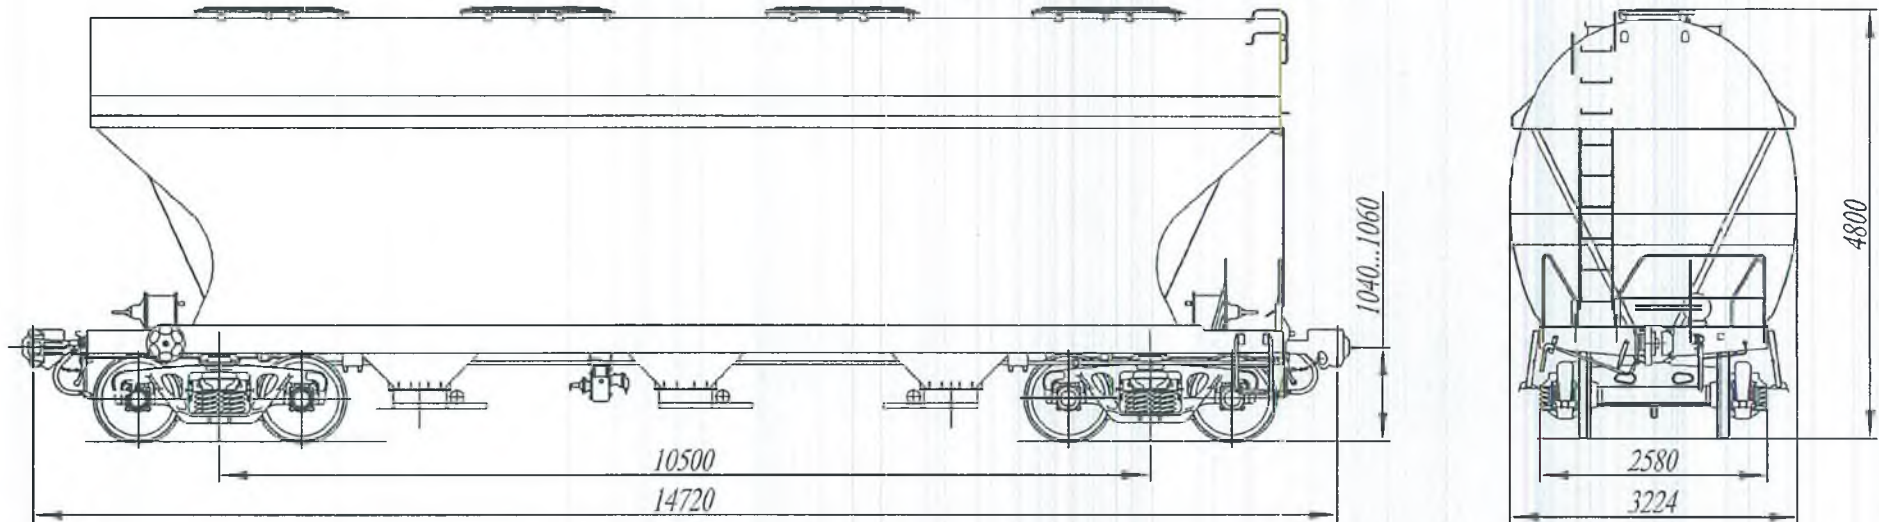

Назначение: для бестарной перевозки нетоксичных, неядовитых, неслеживающих сыпучих грузов, требующих защиты от атмосферных осадков.

Номер проекта	7016.00.000	По осям сцепления автосцепок	14720	кузова внутри (по верху)	13324
Технические условия	ТУ У 35.2-05763814-057-2004	по концевым балкам рамы	13500		
Модель вагона	19-7016	Высота от уровня верха головок рельсов, мм:		Ширина максимальная, мм	3224
Тип вагона	950	максимальная	4800	по боковой стене	2580
Изготовитель	ОАО «КВСЗ»	до разгрузочных устройств	368	по раме	2580
Грузоподъемность, т	70,2	Количество осей, шт	4	Количество люков, шт:	
Масса тары вагона (min./max.), т	23,2/23,8	Модель 2-осной тележки	18-100	загрузочных	4
Нагрузка:		Наличие переходной площадки	есть	разгрузочных	3
статическая осевая, Кн(тс)	230,5(23,5)	Наличие переходной площадки с ручным тормозом	нет	Размеры люка в свету, мм:	
погонная, КН/м (тс/м)	62,43 (6,37)	Наличие стояночного тормоза	есть	загрузочных	1592x562
Скорость конструкционная	120	Объем кузова, м ³ :		разгрузочных	1139x465
Габарит	1-Т	номинальный	108	Угол наклона торцевых стенок бункеров, град	45
База вагона, мм	10500	Длина, мм :		Тип механизма разгрузки	шиберный
Длина, мм:		по верхней обвязке	13515	год постановки на серийное производство	2005
				год снятия с серийного производства	-
				Возможность установки буферов	нет